



CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

Str. Gheorghe Șincai, nr. 46, 430 311 BAIA MARE
Tel. 0262-215524, fax: 0262-213244 e-mail: office@maramurescounty.ro

Nr. _____ din _____ 2015

Se aprobă,
PREȘEDINTE
Zamfir Ciceu

CAIET DE SARCINI

privind achiziția de lucrări de execuție
Reparații și asfaltări la Policlinica nr.2 Baia Mare



1. Date generale: Perimetrul studiat pentru lucrările de reparații, situat pe Strada Progresului nr.17, municipiul Baia Mare, județul Maramureș, asigură accesul la instituția medicală și locurile de parcare necesare.

2. Situația existentă:

Accesele și platforma asfaltată din incinta instituției, prezintă degradări, gropi, faianțări, fisuri sau crăpături, degradări cauzate de intervențiile la unele lucrări edilitare. Elementele geometrice în plan, profil longitudinal și transversal asigură parțial scurgerea apelor pluviale de pe platformă, iar bordurarea actuală a suprafețelor asfaltate este incompletă și îngropată. De asemenea nu există marcaje pentru parcare auto. Au fost identificate rețele de apă, gaz metan, canalizare și rețea electrică pe amplasament.

3. Lucrările necesare:

Lucrările necesare de reparații constau în general în:

- asigurarea scurgerii apelor prin pante transversale și longitudinale ale părții carosabile;
- repararea suprafețelor degradate prin plombare;
- refacerea încadrării suprafețelor carosabile cu bordurile recuperate utilizându-se în completare borduri noi de același tip;
- execuția unei îmbrăcămînți asfaltice de uzură pe toată suprafața carosabilă;
- aducerea la cotă a căminele de vizitare cu complectarea capacelor carosabile;
- executarea marcajului orizontal de dirijare și delimitare conform standard SR 1848;

Cantitățile necesare de executat:*

- 350 ml rebordurare-borduri noi și vechi;
- cca 320 mp, lucrări pregătitoare-plombări;

- 2.200,0 mp îmbăcăminte asfaltică tip uzură de 4cm grosime;
- cca 100 mp marcaje orizontale delimitare parcări;
- cca 10 buc ridicare capace cămine de vizitare la cotă.
- Rețelele de utilități nu vor fi afectate de lucrările ce urmează a se executa.

**Cantitățile prezentate sunt estimative. Executantul va întocmi o documentație tehnică de execuție a lucrărilor necesare, documentație a cărei valoare va fi precizată distinct în ofertă.*

Nivelurile maxime de cheltuieli, exprimate în procente, vor respecta indicatorii standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, prevăzute în legislație: *H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare.*

4. Durata de prestare:

Durata maximă de prestare a lucrărilor va fi de 3 luni-proiectare și execuție.

5. Avize și acorduri:

Lucrările de reparații propuse nu necesită autorizație de construire așa cum este prevăzut în legislație și în certificatul de urbanism emis în acest sens. Pe parcursul execuției, se va solicita ori de câte ori este necesar asistență tehnică din partea deținătorilor sau administratorilor de rețele de utilități existente în zona de lucru.

6. Legislație și normative:

Pe parcursul execuției lucrărilor se va respecta legislația în vigoare, fără a se limita după cum este specificat în anexă:

Observații Respectarea legislației prezentate în anexă se va face în forma sa actualizată pe durata de execuție.

Anexă

OUG nr. 195 din 2002	Circulația pe drumurile publice modificată și completată prin Legea nr.49/2006 și a Hotărârii nr. 1391 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a acestei ordonanțe;
Legea nr.350/2001	Reguli de urbanism și amenajarea teritoriului;
Legea nr.50/1991	cu modificări și completări privind Autorizarea executării lucrărilor în construcții;
HG nr.28/2008	Aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
Ordinul MDLPL nr. 863 din 2 iulie 2008	pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții".
Legea nr.82/1998	Lege privind aplicarea ordonanței nr.43/1997 privind regimul drumurilor

HG nr. 363/2010	Aprobarea standardelor de cost pentru obiective finanțate din fonduri publice cu completările și modificările ulterioare
OG nr. 43/1997	Modificată, privind regimul drumurilor
Legea nr.10/1995	Asigurarea durabilitatii, sigurantei in exploatare, functionalitatii si calitatii constructiilor.
SR EN 1848-2:2004/A91:2006	Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Prescriptii tehnice
SR EN 13422:2006	Semnalizare rutieră verticală. Semnalizare ternporară. Mijloace de semnalizare mobile. Conuri de dirijare și stâlpi de dirijare

Standardele și normativele de mai sus pot fi îmbunătățite, modificate sau înlocuite în funcție de necesitate.

7. Oferta tehnică

Materialele puse în operă - în special betoane de ciment, mixturi asfaltice, borduri, vor fi însoțite obligatoriu de certificate care atestă proveniența și calitatea materialelor utilizate.

Pentru evaluarea cât mai exactă a lucrărilor de reparații necesare și întocmirea ofertei, se recomandă vizitarea amplasamentului de către ofertant, situat pe strada Progresului nr.17, mun. Baia Mare.

8. Oferta financiară

Ofertantul va prezenta în propunerea financiară cel puțin: oferta financiară-conform formularului de ofertă și oferta financiară detaliată conform HG nr.28/2008 și Ordinul MDRT nr.863/2008.


9. Cerințe de personal și utilaje

Ofertantul va asigura un responsabil tehnic cu execuția în domeniul drumuri poduri, și va face dovada deținerii sau închirierii de utilaje specifice execuției unor astfel de lucrări.

Director Executiv DT,
Vasile Șpan

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1: 1000

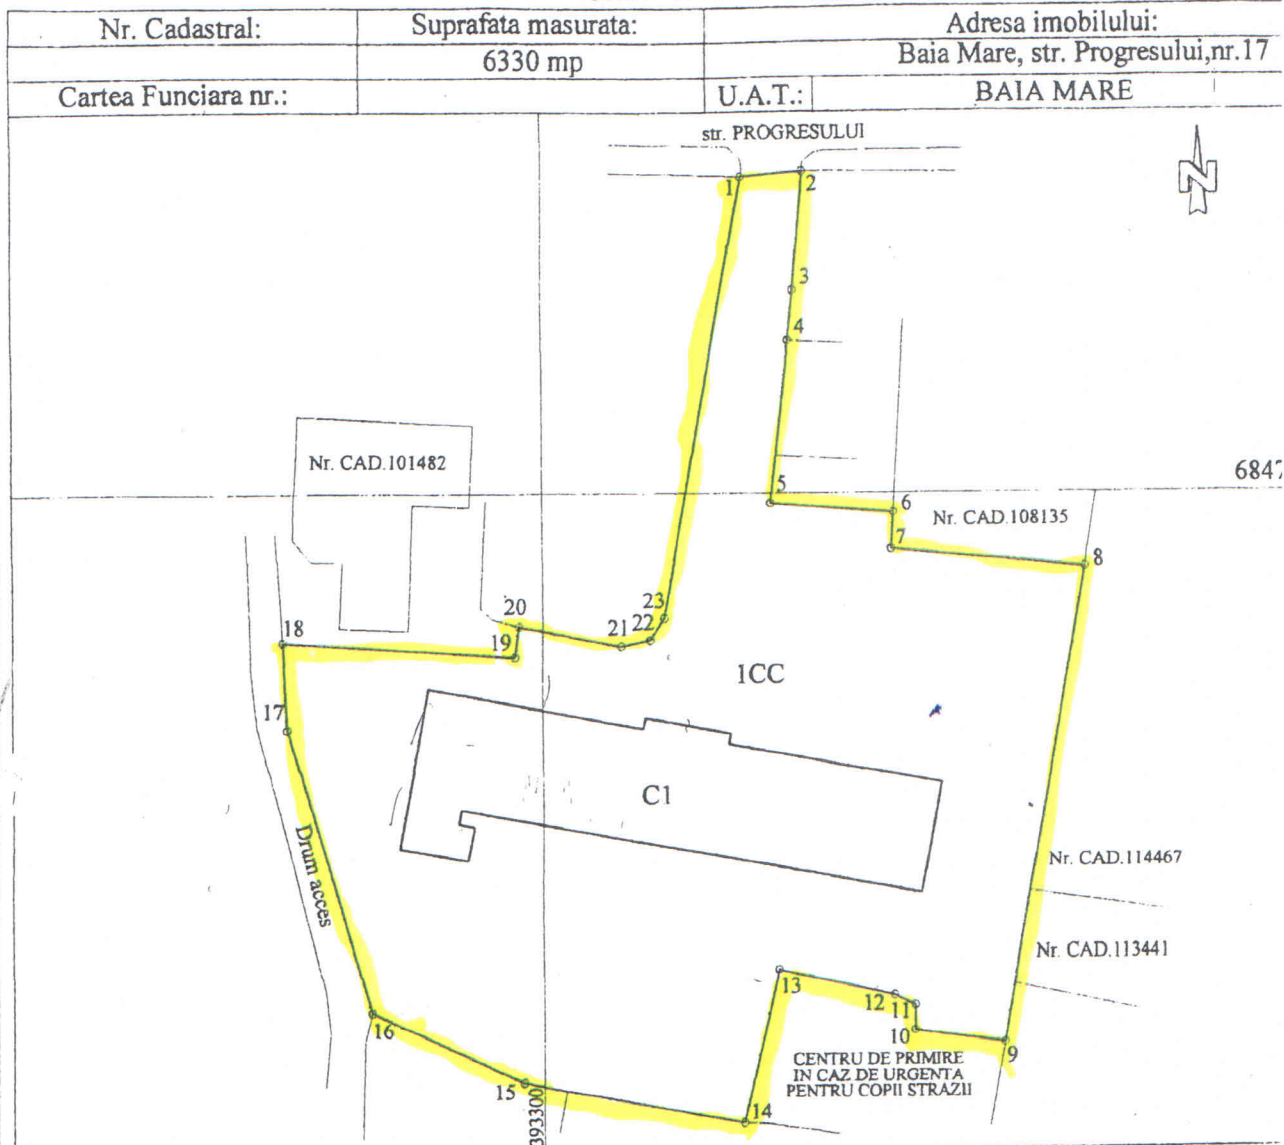

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata (mp)	Valoare de impozitare (lei)	Mentuni
1	CC	6330	-	Terenul este imprejmuit partial cu gard de fier si fundatie de beton pe latura sudica, cu gard de beton pe latura estica si partial cu gard de lemn pe latura vestica.
Total:		6330	-	

B. Date referitoare la constructii

Cod constructie	Suprafata construita la sol (mp)	Valoare de impozitare (lei)	Mentuni
C1	1121	-	Cladire P+3, edificata in anul 1956, construita din caramida arsa si fundatie de beton; - compusa din: cabinete medicale, saloane pacienti, holuri, bucatarie, bai, casa scarii, anexe
Total:		1121	

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiectie: „Stere 70”				INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiectie: „Stere 70”			
Pct.	X (m)	Y (m)	Lungimi laturi D(i,i+1)	Pct.	X (m)	Y (m)	Lungimi laturi D(i,i+1)
1	684740.980	393326.853	8.394	18	684680.775	393265.512	30.849
2	684741.631	393335.222	15.676	19	684678.836	393296.300	3.972
3	684726.009	393333.923	6.374	20	684682.773	393296.829	13.957
4	684719.677	393333.193	21.206	21	684680.212	393310.549	3.966
5	684698.611	393330.762	16.603	22	684680.970	393314.442	3.310
6	684697.360	393347.318	4.826	23	684683.720	393316.284	58.227
7	684692.544	393347.015	26.012				
8	684690.066	393372.909	62.786				
9	684628.232	393362.018	12.143				
10	684629.923	393349.993	3.240				
11	684633.163	393350.018	3.099				
12	684634.473	393347.210	15.901				
13	684637.818	393331.665	20.620				
14	684617.751	393326.922	30.101				
15	684623.064	393297.294	22.222				
16	684632.405	393277.131	38.766				
17	684669.568	393266.099	11.222				
				Se confirma suprafata din masuratori si Introducerea imobilului in baza de date Receptionat,			
				Suprafata totala masurata, (mp)		6330	
				Suprafata din act, (mp)		6330	

Executant,
ing. PODUT CIPRIAN



Data: 12. 2013



PLAN DE INCADRARE IN ZONA
scara 1:2000